

Aluminium Alubasic

Algemeen


- Aansluitingen 4x 1", te verkleinen naar 4x 1/2" middels separaat te bestellen complete set met verloopnippels en radiatorstoppen (Art.nr. 9721539)
Om beschadiging aan de verloopstoppen te voorkomen, is het aan te raden een kunststof montagesleutel te gebruiken (Art.nr. 9721541)
- Kleur: Aluminium wit

- Montage middels separaat te bestellen set verstelbare bevestigingsbeugels (Art.nr. 9721540)
- Aluminium radiatoren zijn niet geschikt bij stadsverwarming
- Zeer geschikt voor toepassing in vochtige ruimtes
- Hoge/snelle warmteafgifte door de goede warmtegeleiding van het aluminium en de lage waterinhoud van de radiatoren

Selectietabel warmteafgifte

Afgifte volgens EN442, 75/65/20°C

Hoogte	Type	Lengte	Art.nr	Watt
350 (= 431mm)	350/5	400	9721527	440
	350/7	560	9721528	616
	350/10	800	9721529	880
500 (= 581mm)	500/5	400	9721530	585
	500/7	560	9721531	819
	500/8	640	9721532	936
600 (= 681mm)	600/5	400	9721533	715
	600/7	560	9721534	1001
700 (= 781mm)	700/5	400	9721535	765
	700/7	560	9721536	1071
800 (= 881mm)	800/5	400	9721537	840
	800/7	560	9721538	1176

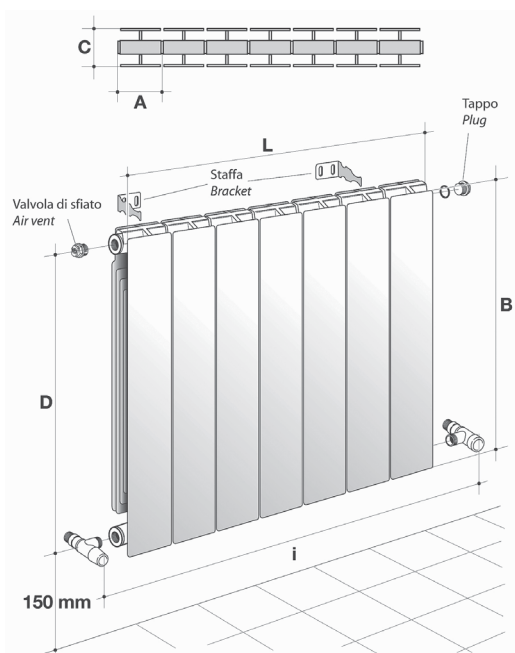

Afstand muur tot hart van de aansluiting 63 of 69mm (2 standen)

Model	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
AluBasic 350	80	431	95	350
AluBasic 500	80	581	95	500
AluBasic 600	80	681	95	600
AluBasic 700	80	781	95	700
AluBasic 800	80	881	95	800

