

Aluminium Alustyle verticaal

Levering inclusief

- 4 zij-aansluitingen 1/2"
- 2 onder-aansluitingen 1/2". H.O.H. 50mm, naar keuze links- of rechtsonder door omdraaien radiator
- Handige, verstelbare ophangbeugels
- Houtdraadbouten en pluggen
- Blindstoppen en ontluchtingsstop



Algemeen

- Kleur: Aluminium structuur wit of structuur zwart
- Luxe decorradiator met elegante afwerking, hoge warmteafgifte, zeer geschikt voor plaatsing op smalle plaatsen zoals hal of woonkamer. Ook te plaatsen in vochtige ruimtes
- Meegeleverd keerplaatje toe te passen bij gebruik van de onderaansluitingen
- Lichtgewicht: circa 1/3 van het gewicht van stalen radiatoren
- Aluminium radiatoren zijn niet geschikt bij stadverwarming
- Aansluiten aan de bovenzijde uitsluitend bij radiatoren van max. 320mm lang
- Aanvoer altijd op de buitenste aansluiting (bij gebruik van de onderaansluitingen).

Selectietabel warmteafgifte

Afgifte volgens EN442, 75/65/20°C

Hoogte	Lengte	Art.nr wit	Art.nr zwart	Watt
1800 (= 1833mm)	240	9725925	9725937	907
	320	9725926	9725938	1209
	400	9725927	9725939	1511
	480	9725928	9725940	1813
	560	9725929	9725941	2115
2000 (= 2033mm)	640	9725930	9725942	2418
	240	9725931	9725943	1005
	320	9725932	9725944	1340
	400	9725933	9725945	1675
	480	9725934	9725946	2010
	560	9725935	9725947	2345
	640	9725936	9725948	2680

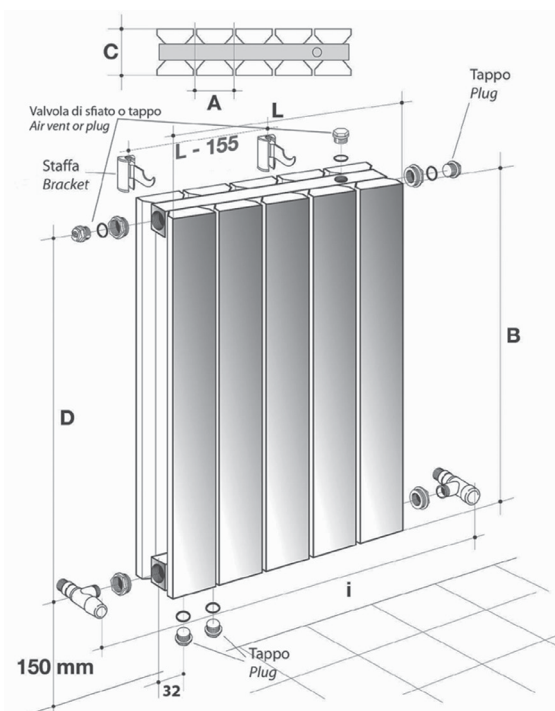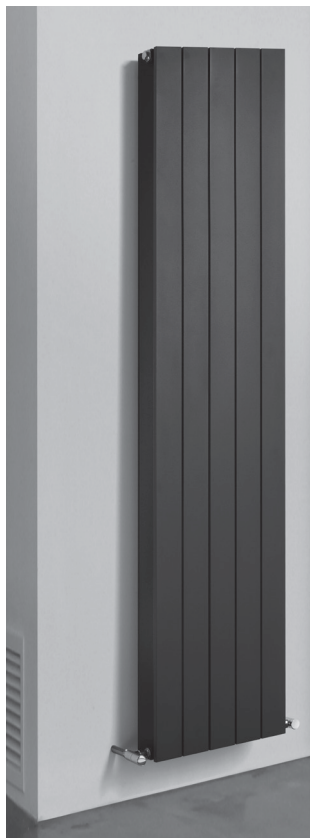

Afstand muur tot hart van de aansluiting 62 of 68mm (2 standen)

Model	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
AluStyle 1800	80	1833	95	1800
AluStyle 2000	80	2033	95	2000