


Radiator selectiekaart Super-8 Compact

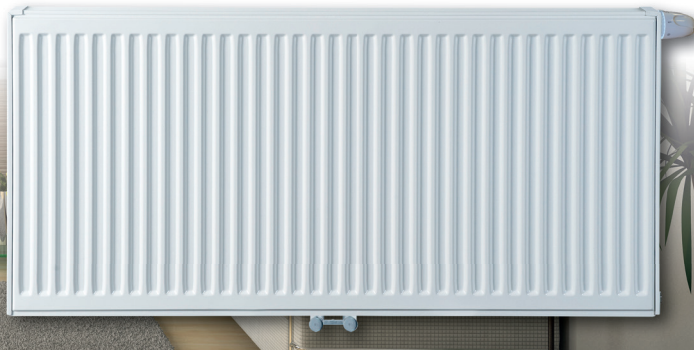

Levering inclusief

- Losse thermostatische insert M30 x 1,5
- 4 zij-aansluitingen 1/2"
- 4 onder-aansluitingen 3/4" euroconus, H.O.H. 50mm
- Ophangstrippen
- Vergrendelende klikconsoles
- Houtdraadbouten en pluggen
- Sierrooster en zijbekleding
- Ontluchtings-, blind- en aftapstop


Algemeen

- Kleur wit, RAL 9016
- Onderaansluitingen, gezien vanaf voorzijde: aanvoer = links, retour = rechts
- Midden-onder aansluiting altijd 66mm vanaf de wand
- Hoogte 200 wordt geleverd zonder ophangstrippen en bevestigingsmateriaal
- Artikelnr. 9188911, vaste 100W prijs. Supersnel calculeren: €11,18 bij 90/70/20°C - €14,10 bij 75/65/20°C (100W prijs geldt niet voor 200mm hoog)
- 10 jaar garantie




Positie van de ophangstrippen

LENGTE RAD	A	B	C	D	E
400	116	-	-	-	116
500	116	-	-	-	116
600	116	-	-	-	116
700	116	-	-	-	116
800	116	-	-	-	116
900	116	-	-	-	116
1000	116	-	-	-	116
1100	116	-	-	-	116
1200	116	-	-	-	116
1400	116	-	-	-	116


LENGTE RAD	A	B	C	D	E
1500	116	-	-	-	116
1600	116	668	-	700	116
1800	116	768	-	800	116
2000	116	868	-	900	116
2200	116	968	-	1000	116
2400	116	734	700	734	116
2600	116	767	834	767	116
2800	116	867	834	867	116
3000	116	934	900	934	116

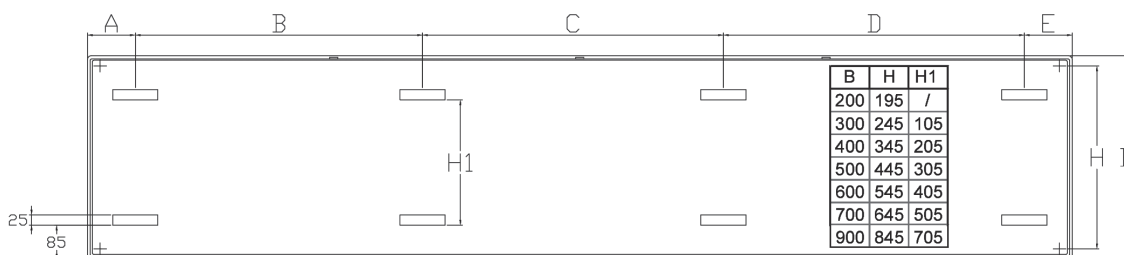

Aansluitingen t.b.v. het leidingwerk (achteraanzicht)

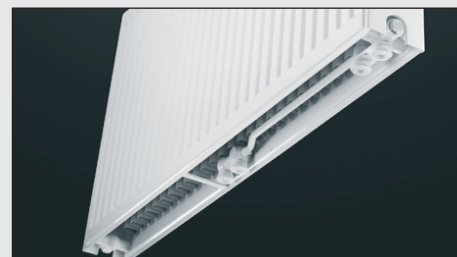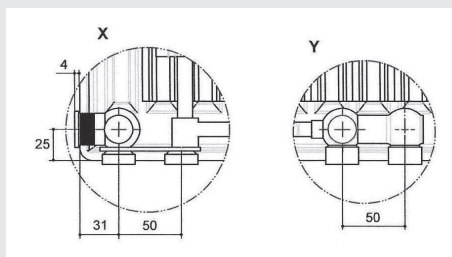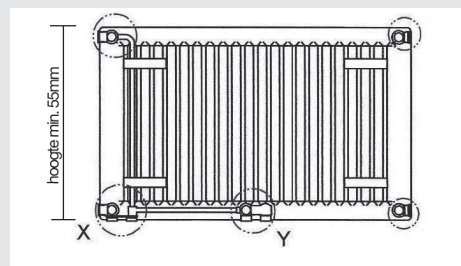

Onderaanzichten (aangegeven maten uit de muur alleen geldig met bijgeleverde klikconsoles)

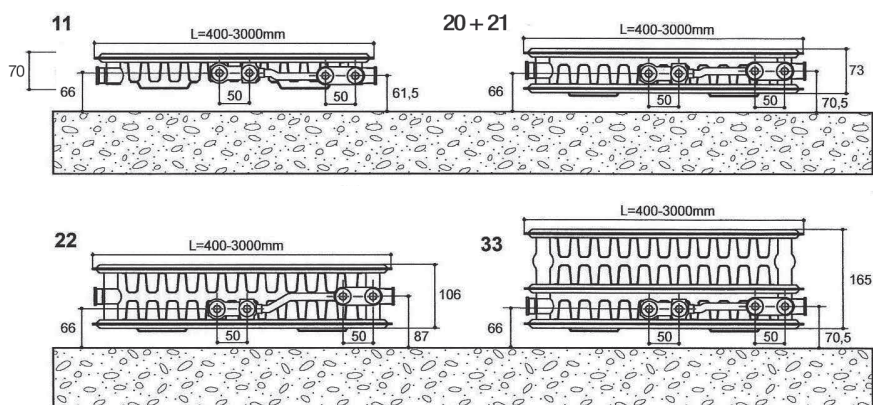

Afstand ophangstrip (=achterkant radiator) tot muur = 34mm.

